


R-75
type - O



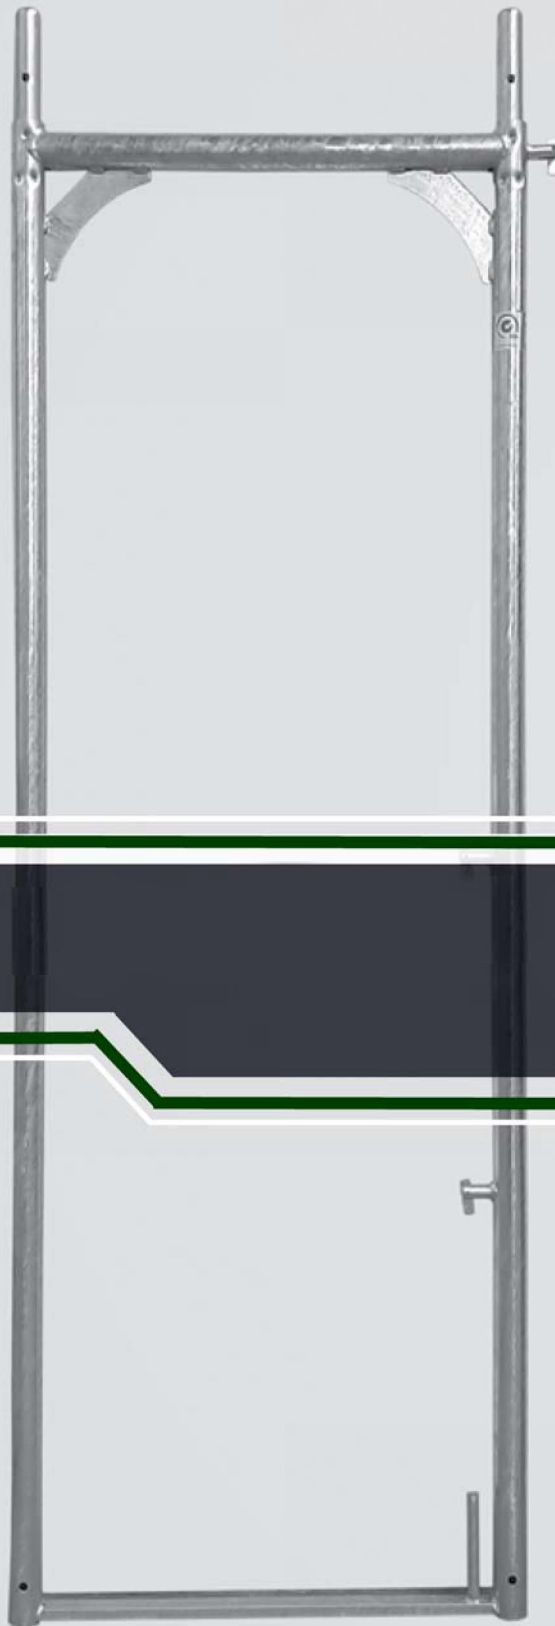

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στην αρχή κάθε συναρμολόγησης ικριωμάτων. Μεταφέρει τα κάθετα φορτία στο έδαφος.

REF.: D0300000001802
SPINDLE R 75 / MULTI 500
3,20 KG

REF.: D0300000001803
SPINDLE R 75 / MULTI C/1000
4,90 KG



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΠΑΣΤΗ ΒΑΣΗ

Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το συγκρότημα ικριώματος πάνω σε επικλινείς επιφάνειες.

REF.: D0300000002140
HINGED BASE 800
4,70 KG



ΡΟΔΑ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ

Βασικό στοιχείο για τη μετακίνηση των δομών ικριωμάτων.

REF.: D0300000001571
CASTER 200/NST/M38-200X50 with SWIVEL BRAKE
5,60 KG




ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

Η αρχική βάση συνδέει το διαγώνιο στήριγμα από την εκκίνηση της συναρμολόγησης της δομής ικριωμάτων.

REF.: A0300000000760
INITIATION SUPPORT R 75 GALVANIZED
2,40 KG

EUROPEAN R 75

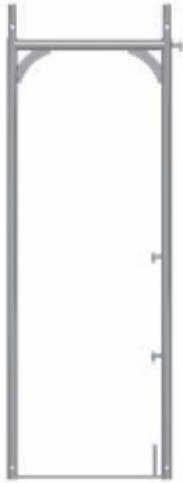

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΜΕ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κατασκευασμένο με σωλήνα διαμέτρου Ø48, με ασφάλειες που επιτρέπουν τη συναρμολόγηση διαδοκίδων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και διαγώνιων στηριγμάτων.

REF.: A0300G07462000
FRAME R 75 C/698X2000 with 3 LOCKS
17,62 KG




ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΜΕ 5 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κατασκευασμένο με σωλήνα διαμέτρου Ø48, έχει ασφάλειες που επιτρέπουν τη συναρμολόγηση εγκάρσιων δοκών, σκαλωσιών bodyguard και διαγώνιων στηριγμάτων. Χάρη στους 5 σφιγκτήρες επιτρέπεται επίσης να τοποθετηθούν τραβέρσες ή σκαλωσιές bodyguard και στις δύο πλευρές της πρόσοψης.

REF.: A0301G07462000
FRAME R 75 C/698X2000 with 5 LOCKS
17,85 KG

Λεπτομέρειες σφιγκτήρα:




ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ

Παρέχει πλευρική προστασία στο τελευταίο επίπεδο της πλατφόρμας.

REF.: A0304G07461000
HALF FRAME 1 MT R 75 with TOEBOARD 698X1000
12,70 KG

REF.: A0300G07461000
HALF FRAME 1 MT R 75 698X1000
12,70 KG

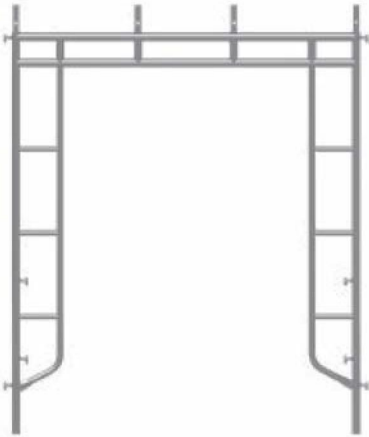

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

Διαμορφώνει μια ζώνη διάβασης πεζών.

REF.: A0300G23002000
WALKTHROUGH FRAME R 75 2300X2000
38,00 KG



ΜΟΝΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

Η διαδοκίδα παρέχει προστασία μπροστά και πίσω.



REF.: A0300G40151075
HANDRAIL R 75 1000 GALV
1,50 KG

REF.: A0300G40151575
HANDRAIL R 75 1500 GALV
2,25 KG

REF.: A0300G40152075
HANDRAIL R 75 2000 GALV
2,92 KG

REF.: A0300G40152575
HANDRAIL R 75 2500 GALV
3,64 KG

REF.: A0300G40153075
HANDRAIL R 75 3000 GALV
4,35 KG



ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Το διαγώνιο στήριγμα σας επιτρέπει να σταθεροποιήσετε το κατακόρυφο επίπεδο που διαμορφώνεται από τα πόδια και τις διαδοκίδες.

REF.: A0300G40152305
DIAGONAL TRAVAMENTO R 75 C/1000
1,61 KG


REF.: A0300G40152570
DIAGONAL TRAVAMENTO R 75 C/1500
2,53 KG

REF.: A0300G40152896
DIAGONAL TRAVAMENTO R 75 C/2000
3,44 KG

REF.: A0300G40153273
DIAGONAL TRAVAMENTO R 75 C/2500
4,36 KG

REF.: A0300G40153675
DIAGONAL TRAVAMENTO R 75 C/3000
5,19 KG

EUROPEAN R 75



ΔΙΠΛΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

Οι σκαλωσιές bodyguard αποτελούν μια εναλλακτική λύση προστασίας, καθιστώντας τη δομή του ικριώματος πιο σταθερή.

REF: **A0300G00001075**
GUARDRAIL R 75 1000

REF: **A0300G00001575**
GUARDRAIL R 75 C/1500

REF: **A0300G00002075**
GUARDRAIL R 75 C/2000

REF: **A0300G00002575**
GUARDRAIL R 75 C/2500

REF: **A0300G00003075**
GUARDRAIL R 75 C/3000



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Κατασκευασμένο με υψηλής αντοχής μεταλλικό έλασμα διατομής, με αιχμηρούς συζευκτήρες. Το εξάρτημα αυτό προορίζεται για ολοκληρωμένη πλευρική και πρόσθια προστασία.

METALLIC TOEBOARD R 75 C/700
1,20 KG

REF: **A0300G01501028**
METALLIC TOEBOARD. R 75 C/1000
1,94 KG

REF: **A0300G01501528**
METALLIC TOEBOARD. R 75 C/1500
2,64 KG

REF: **A0301G01502028**
METALLIC TOEBOARD. R 75 C/2000
3,56 KG

REF: **A0300G01502528**
METALLIC TOEBOARD. R 75 C/2500
4,60 KG

REF: **A0300G01503028**
METALLIC TOEBOARD. R 75 C/3000
5,50 KG



ΚΟΥΠΑΣΤΗ 1 ΜΕΤΡΟ

Χρησιμοποιείται για να παρέχει προστασία μπροστά και πίσω στο τελευταίο επίπεδο.

REF: **A0301G00001055**
FINAL PLUMB R 75 1000
3,90 KG



ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΥΠΟΥ L 1 ΜΕΤΡΟ

Χρησιμοποιείται για να παρέχει πλευρική σύνδεση στο τελευταίο επίπεδο και προστασία, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα.

REF: **A0302G07461055**
FINAL SCAFFOLDING R75 698X1000
5,40 KG



ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

Χρησιμοποιείται για να παρέχει πλευρική προστασία στην άκρη κάθε πλατύσκαλου και στις δύο άκρες.


REF: A0303G06001000
SIDE GUARDRAIL WITH TOEBOARD R 75 600X1000
4,60 KG

REF: A0303G06001000
SIMPLE SIDE GUARDRAIL R 75 GALV
2,44 KG



ΦΕΡΟΥΣΑ ΔΟΚΟΣ

Κατασκευασμένη με σωλήνα διαμέτρου $\varnothing 48 \times 2.9\text{mm}$ με συγκολλημένο σφιγκτήρα με απόσταση ανάμεσα τους $\approx 448\text{mm}$.
Αυξάνουν τις αποστάσεις ή υποστηρίζουν μεγάλα φορτία.



REF: A0300G00002453
LOAD BEAM R 75 2500
28,00 KG


REF: A0300G00002953
LOAD BEAM R 75 3000
31,90 KG

REF: A0300G00003953
LOAD BEAM R 75 4000
43,00 KG

REF: A0300G00004953
LOAD BEAM R 75 5000
54,20 KG

REF: A0300G00005953
LOAD BEAM R 75 6000
65,40 KG

Παράδειγμα χρήσης:

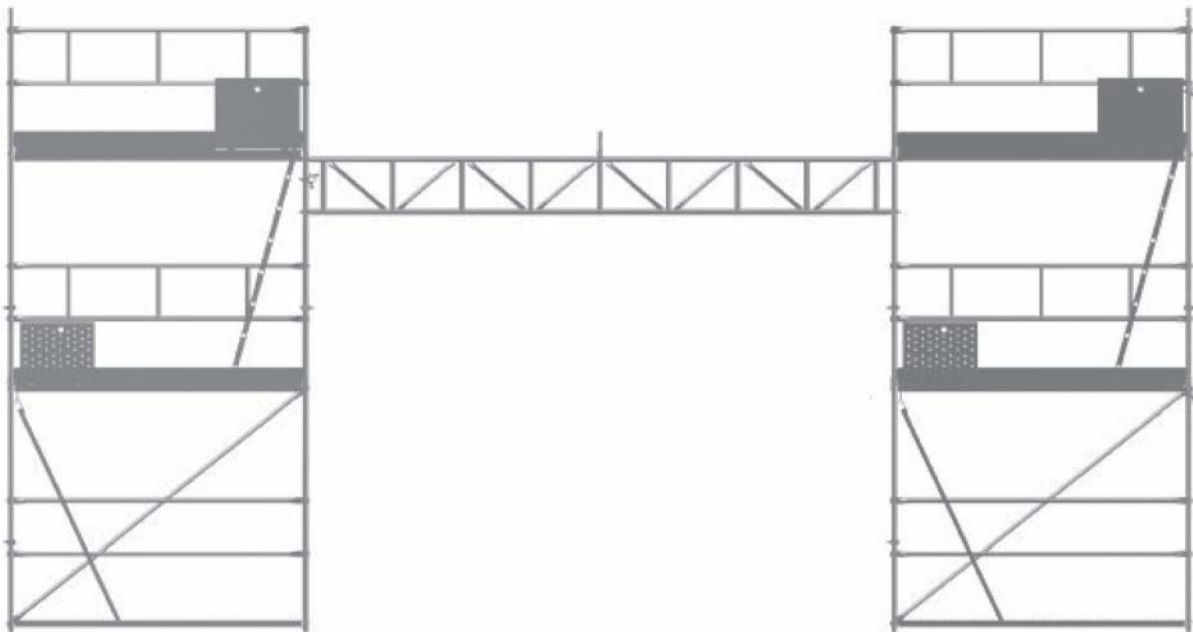

EUROPEAN R 75



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το εξάρτημα αυτό προεκτείνει την επιφάνεια εργασίας.

REF.: A0300G00000300
BRACKET R 75 C/300
5,80 KG

REF.: A0302G00000700
BRACKET R 75 C/700
7,30 KG

REF.: A0302G00001000
BRACKET R 75 C/1000
8,70 KG



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Το εξάρτημα αυτό αυξάνει τις δυνατότητες του συστήματος, επεκτείνοντας την επιφάνεια εργασίας, ενώ επιτρέπει την απόκλιση του συγκροτήματος ικριώματος.

REF.: A0301G00000700
BRACKET R 75 700 GALV
7,94 KG

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η

Το τελευταίο μας μοντέλο σανίδας συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 12810.

Το τμήμα εργασίας έχει πολύ ανθεκτικό προφίλ και το σχέδιό της την καθιστά εξαιρετικά αντολισθητική. Είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο μεταλλικό έλασμα με διάτρητους όνυχες και αισμηρές άκρες.


REF.: A0300G03001069
PLATFORM R 75 H 1000 NAILED
7,00 KG

REF.: A0300G03001569
PLATFORM R 75 H 1500 NAILED
9,70 KG

REF.: A0300G03002069
PLATFORM R 75 H 2000 NAILED
12,40 KG

REF.: A0300G03002569
PLATFORM R 75 H 2500 NAILED
14,90 KG

REF.: A0300G03003069
PLATFORM R 75 H 3000 NAILED
17,40 KG

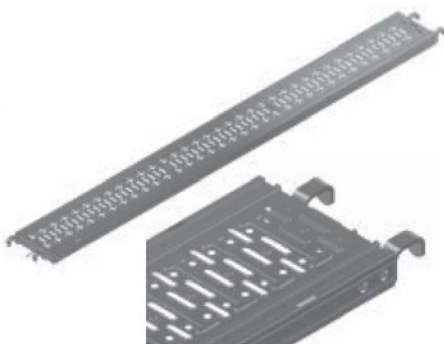

Détail
du profil:



ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ



Η συγκολλημένη μας πλατφόρμα συμμορφώνεται με το πρότυπο 12810 με μέγιστη κατηγορία 6. Διακρίνεται για τη σπιβαρότητά και την μεγάλη ανθεκτικότητά της.

REF.: A0300G03001065
PLATFORM R 75 C/300X1000
7,00 KG

REF.: A0300G03002565
PLATFORM R 75 C/300X2500
17,00 KG

REF.: A0300G03001565
PLATFORM R 75 C/300X1500
9,40 KG

REF.: A0300G03003065
PLATFORM R 75 C/300X3000
19,75 KG

REF.: A0300G03002065
PLATFORM R 75 C/300X2000
14,00 KG

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Η σανίδα μας είναι κατασκευασμένη από σασί αλουμινίου και η επιφάνεια εργασίας του από 12mm κόντρα πλακέ θαλάσσης, αδιάβροχο και αντιολισθητικό, είναι εφοδιασμένη με λαβές για εύκολο χειρισμό και με ασφάλεια γρήγορης πρόσβασης. Διαθέτει ενσωματωμένη σκάλα αλουμινίου.


REF.: A0300B06002065
ACCESS PLATFORM ALU/CP R 75 2000
20,00 KG

REF.: A0300B06002565
ACCESS PLATFORM ALU/CP R 75 2500
25,00 KG

REF.: A0300B06003065
ACCESS PLATFORM ALU/CP R 75 3000
30,00 KG



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

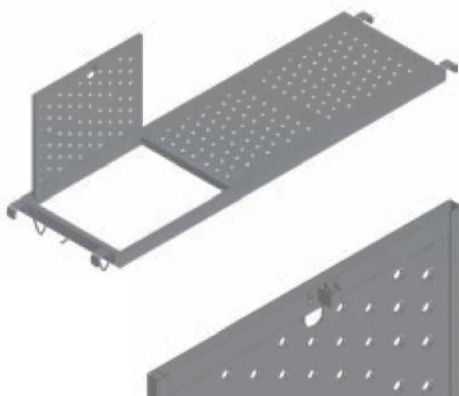

Η σανίδα με καταπακτή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 12810. Η θύρα της καταπακτής διαθέτει ασφάλεια γρήγορης πρόσβασης.

REF.: A0300G06002070
ACCESS PLATFORM R 75 C/2000
32,00 KG

REF.: A0300G06002570
ACCESS PLATFORM R 75 C/2500
36,40 KG

REF.: A0300G06003070
ACCESS PLATFORM R 75 C/3000
42,24 KG

EUROPEAN R 75



ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

REF.: A0300G04002000
CLIMBING LADDER R 75 GALV.
7,50 KG



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ

Στοιχείο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων, παρέχοντας πολλαπλές γωνίες εργασίας.

REF.: D0300000001745
SWIVEL COUPLER
1,14 KG



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

Στοιχείο που χρησιμοποιείται για την ένωση σωλήνων, επιτρέποντας την κάθετη και οριζόντια ένωσή τους για μεγαλύτερη σταθερότητα. Συστήνεται για διατάξεις στερέωσης ικριωμάτων.

REF.: D0300000001564
ORTHOGONAL CLAMP
1,22 KG



ΑΓΚΥΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

Απαραίτητο στοιχείο για ασφαλή στερέωση κάθε δομής ικριώματος.

REF.: A0300G00000500
CONNECTOR R 75 C/500
3,15 KG

REF.: A0300G00001000
CONNECTOR R 75 C/1000
3,64 KG

REF.: A0600G02001282
CONNECTOR R 75 C/1500
5,70 KG



ΟΥΠΑ

Εξάρτημα στερέωσης τοίχου.

REF.: D0300000001565
NYLON PLUG M14X75
0,01 KG

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΤΙ



Εξάρτημα στερέωσης τοίχου.

REF.: D0300000001839
NYLON EYE PLUG M12X120
0,30 KG

REF.: D0300000001840
NYLON EYE PLUG M12X190
0,45 KG

ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Απαραίτητο στοιχείο που παρέχει ασφάλεια κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετείται στη σύνδεση του πλατύσκαλου.

REF.: A0600Z00080370
CONNECTION SECURITY LOCKET
0,10 KG

ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



Ο προσαρμογέας με το κάλυμμα αυξάνει τις δυνατότητες του συγκροτήματος ικριώματος.

REF.: A0600G00000253
ADAPTER MULTI
1,35 KG

ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 700



Η βάση φέρνει τη σανίδα στο ίδιο ύψος με το πλατύσκαλο κατά τη συναρμολόγηση του ικριώματος.

REF.: A0300G48150647
STEP SUPPORT
3,20 KG

ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ



Ο σφιγκτήρας στερέωσης επιτρέπει τη σύνδεση δύο σωλήνων, με υποχρεωτική χρήση βοηθητικού άξονα σύνδεσης.

DOUBLE CLAMP
2,50 KG

EUROPEAN R 75


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Ο άξονας σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση δύο σωλήνων. Λειτουργεί με σφικκτήρα στερέωσης.

JOINING CLAMP
1,90 KG

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ



Ο προσαρμογέας με ακροδέκτη χρησιμοποιείται για ένωση διαδοκίδας ή διαγώνιου στηρίγματος σε κάθετο στοιχείο.

REF.: **A0300G00000058**
ADAPTER WITH STUD
1,00 KG

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ



REF.: **A0300G000000724**
STABILIZER R 75
5,00 KG

Παράδειγμα χρήσης:



ΠΑΞΙΜΑΔΙ



REF.: **D03000000002159**
NUT FOR LEVELER
0,40 KG

